

ルーフワーカーII


■ルーフワーカーII基本セット(SZ-1910)

- ・RW親綱 A (20m/緊張器/マルチ輪) 1本
 - ・RW親綱 B (15m/緊張器) 1本
 - ・誘導ロープ YR-02 1セット
 - ・カラビナ 1個
 - ・ウエイトモッコ WM-01 8枚
- ※中に入れる砂袋は別途ご用意ください。
(ウエイトモッコ1枚につき20kgの砂袋が必要になります)



■オプション

- ・スターブロック ST-6H (6m) 1個
- ・スターハーネス SHN-10B 1着
※各種サイズがあります。詳細はお問い合わせください。
- ・折りたたみ水タンク (20L) 1個

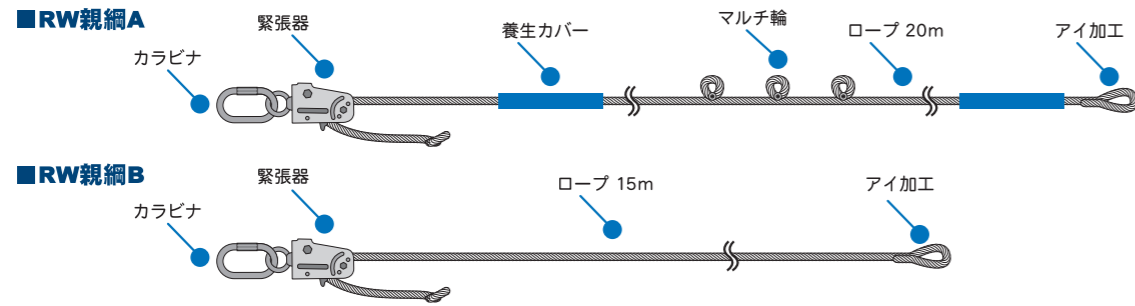

制約事項

- ルーフワーカーIIの対応屋根勾配は、6寸未満までです。
- ルーフワーカーII、1セットで使用できる屋根作業者は1名になります。2名で屋根作業する時は、ルーフワーカーIIを2セットお使い下さい。
- 1名で屋根作業する場合でも、屋根形状によってはRW親綱が複数必要になる場合があります。詳細はお問い合わせください。



■ご注意



- 改良のため、予告なく仕様、デザイン等を変更する場合があります。
- カタログの写真は印刷の関係上、実際の色と異なる場合があります。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

現場のアイデアを活かす 安全用品 現場用品 補修用品

株式会社 **エバー商会**

〒331-0056 埼玉県さいたま市西区三条町44-1
TEL 048-623-2003 FAX 048-623-2007
http://www.ever-shokai.co.jp info@ever-shokai.co.jp

全国低層住宅労務安全協議会 賛助会員
大阪住宅安全衛生協議会 協力会員
埼玉住宅工事安全協議会 賛助会員

■お問い合わせ、ご注文は——

ルーフワーカーII SZ-1910



アフター
メンテ

定期点検

緊急補修

屋根作業での 安全確保

アフターメンテ

定期点検

緊急補修

アフターメンテの屋根作業は、ルーフワーカーでしっかり安全対策!!

- 足場が設置されていない屋根上作業の安全対策に最適です。
- 機材が少なく、複雑な調整が必要ないため、簡単に設置できます。

ルーフワーカーとは?

ルーフワーカーは、建物全体に専用親綱を架け渡し、両端のオモリに接続することで、屋根上作業の安全確保ができる「屋根作業安全システム」です。ルーフワーカーを使用すれば簡単に安全対策ができます。

